

ZUSCHNITT Holz

Die Verarbeitung erfolgt mittels eines **6mm Fräswerkzeugs**.
Beim Abfahren der Konturschnitte können nur an den außenliegenden Kanten, spitze Winkel erzeugt werden. Durch das rotierende Werkzeug beträgt der kleinste innenliegende Radius immer den Durchmesser des Werkzeugs.
Der minimale Innenradius beträgt somit 6mm.

Materialeigenschaften:

Pappel Sperrplatte 100% PEFC:

- Verleimung gem. EN636-Klasse
- Qualität II/III
- 100% PEFC- zertifiziert (DINC-PEFC-COC-000380)
- Nicht toxisch und zu 100% recyclebar
- Mindestformat 10x10cm
- maximale Versandgröße 100x100cm
- maximale Zuschnittgröße 245x180cm (**nur SELBSTABHOLUNG**)

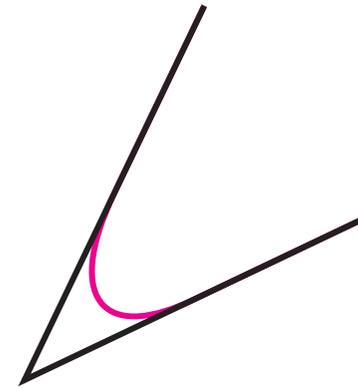


Abb. Darstellung von "Rundungen" in innenliegenden Winkeln

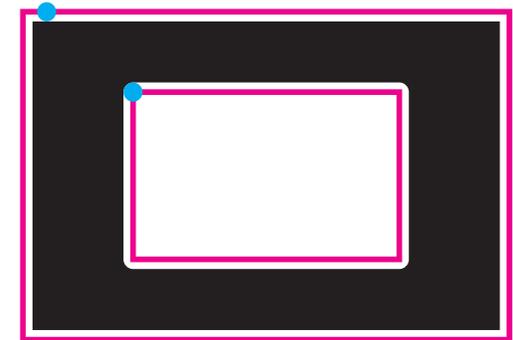


Abb. Darstellung von "Rundungen" in innenliegenden Winkeln + "spitzen" Außenwinkeln