

ZUSCHNITT PVC 5+10mm // Alu-Verbund 2-4mm

Die Verarbeitung erfolgt mittels eines **3mm Fräswerkzeugs**.
Beim Abfahren der Konturschnitte können nur an den außenliegenden Kanten, spitze Winkel erzeugt werden. Durch das rotierende Werkzeug beträgt der kleinste innenliegende Radius immer den Durchmesser des Werkzeugs.
Der minimale Innenradius beträgt somit 3mm.

Materialeigenschaften:

Foamalux PVC-Schaumstoffplatten:

- geschäumt
- formstabiler Temperaturbereich zwischen -20 °C bis +55 °C
- Mindestformat 10x10cm
- maximale Versandgröße 100x100cm
- maximale Zuschnittgröße 122x248cm (**nur SELBSTABHOLUNG**)

Etalbond® D2:

- für **Innen- und Außeneinsatz** sehr gut geeignet
- Alubeschichteter PVC-Kern (2x 0,2mm Aluminiumschicht)
- beidseitig hochweiße Polyesterlackierung für Digitaldruck
- Mindestformat 10x10cm
- maximale Versandgröße 100x100cm
- maximale Zuschnittgröße 1220x248cm (**nur SELBSTABHOLUNG**)

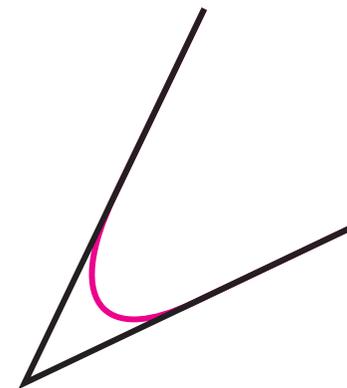


Abb. Darstellung von "Rundungen" in innenliegenden Winkeln

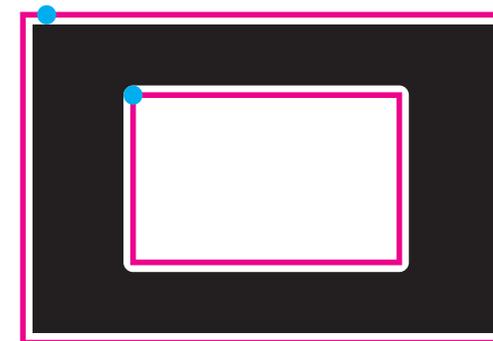


Abb. Darstellung von "Rundungen" in innenliegenden Winkeln